



# MXT78 Selection





# MODÈLE MXT78 Selection

Our **Series MXT78 Selection** Notre modèle MXT.78 SELECTION propose une combinaison de matériaux parfaite, délivrant un système avec de superbes performances thermiques et acoustiques.

Grâce à sa puissante capacité de vitrage et à la robustesse de ses profils, est un complément idéal pour des projets où l'excellence joue un rôle essentiel.

## PERFORMANCES:

**Isolation thermique du profilé:** 1,25 W/m<sup>2</sup> .K

**Isolation acoustique:** 34 dB (-1:-4)

(vitrage 4-14-4-14-4 mm.)

**Résistance à l'air:** Classe 4

**Étanchéité à l'eau:** Classe E1050

**Résistance au vent:** Classe C5

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Section ouvrant:** 93 x 80 mm.

**Section dormant:** 88 mm. (sans volet roulant)  
128, 148, 161 mm. (avec volet roulant)

**Épaisseur du vitrage:** 40 or 48 mm. (triple vitrage)

**Double joint en EPDM**


**Axe canal ferrure:** 13 mm.

**Aluminium extérieur électro soudé:** optionnel



$\psi$	$U_g$	$U_w$
0,06	2	1,92
0,06	1,9	1,86
0,06	1,8	1,8
0,06	1,7	1,74
0,06	1,6	1,68
0,06	1,5	1,63
0,06	1,4	1,57
0,06	1,3	1,51
0,06	1,2	1,45
0,06	1,1	1,39
0,06	1	1,33
0,06	0,9	1,27
0,06	0,8	1,22
0,06	0,7	1,16
0,06	0,6	1,1
0,06	0,5	1,04

## SECTION:

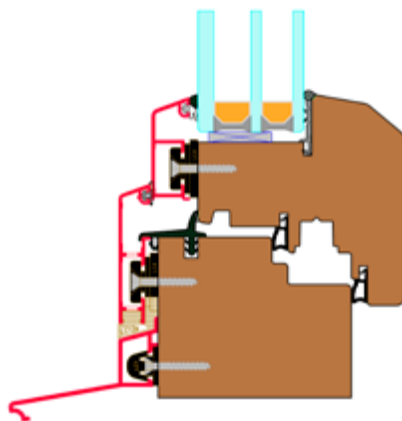

## THERMOGRAPHIE:

