



MXT78 Selection





SERIE MXT78 Selection

La serie **MXT78 Selection** presenta una combinación perfecta de materiales que la llevan a convertirse en un sistema con unas excelentes prestaciones térmicas y acústicas. Gracias a su poderosa capacidad de acristalamiento y a la robustez de sus perfiles, es el complemento perfecto de aquellos Proyectos donde las excelencia juega un papel relevante.

PRESTACIONES:

Aislamiento Térmico del perfil: 1,25 W/m² .K

Aislamiento Acústico: 34 dB (-1;-4)

(con vidrio 4-14-4-14-4 mm.)

Permeabilidad al aire: Clase 4

Estanqueidad al agua: Clase E1050

Resistencia al viento: Clase C5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Sección de hoja: 93 x 80 mm.

Sección de marco: 88 mm. (sin persiana)
128, 148 y 161 mm. (con persiana)

Galce de vidrio: 40 ó 48 mm. (triple vidrio)

Triple junta de goma (EPDM)


Eje de canal de herraje: 13 mm.

Aluminio exterior electrosoldado: opcional



ψ	U_g	U_w
0,06	2	1,92
0,06	1,9	1,86
0,06	1,8	1,8
0,06	1,7	1,74
0,06	1,6	1,68
0,06	1,5	1,63
0,06	1,4	1,57
0,06	1,3	1,51
0,06	1,2	1,45
0,06	1,1	1,39
0,06	1	1,33
0,06	0,9	1,27
0,06	0,8	1,22
0,06	0,7	1,16
0,06	0,6	1,1
0,06	0,5	1,04

SECCIÓN:

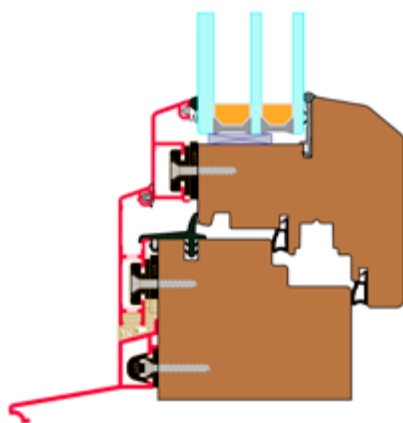

TERMOGRAFÍA:

